

# Kuivain Consorb **CS-5, 5L**




*Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RF*

**0,35 - 0,4 kg/h**

*Kuivailmamäärä*

**65-90 m<sup>3</sup>/h**

- Pestävä roottori
- Roottorista ei irtoa partikkeleita
- Pitkä elinikä
- Itsesäätävä lämmitin
- Hiljainen
- Kotelo ruostumatonta terästä

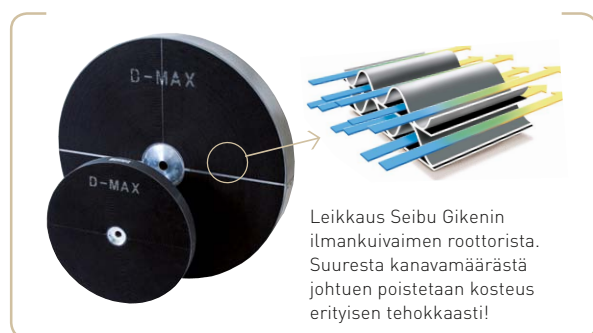



Leikkaus Seibu Gikenin  
ilmankuivaimen roottorista.  
Suuresta kanavamäärästä  
johtuen poistetaan kosteus  
erityisen tehokkaasti!

Kuivainmalli	CS-5	CS-5L
Nimellisteho <sup>1</sup> (kg/h)	0,35	0,4
Kuiva ilmavirta <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	65	90
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	50	100
Kosteaa ilmavirta <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	30	50
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	30 <sup>3</sup>	30 <sup>3</sup>
Liitäntäteho (kW)	700	850
Varokkeet 230V / 50Hz, (A)	10	10
Paino (kg)	9	9

<sup>1</sup> Pätee olosuhteissa 20 °C/60 % RH.

<sup>2</sup> Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ø 50mm

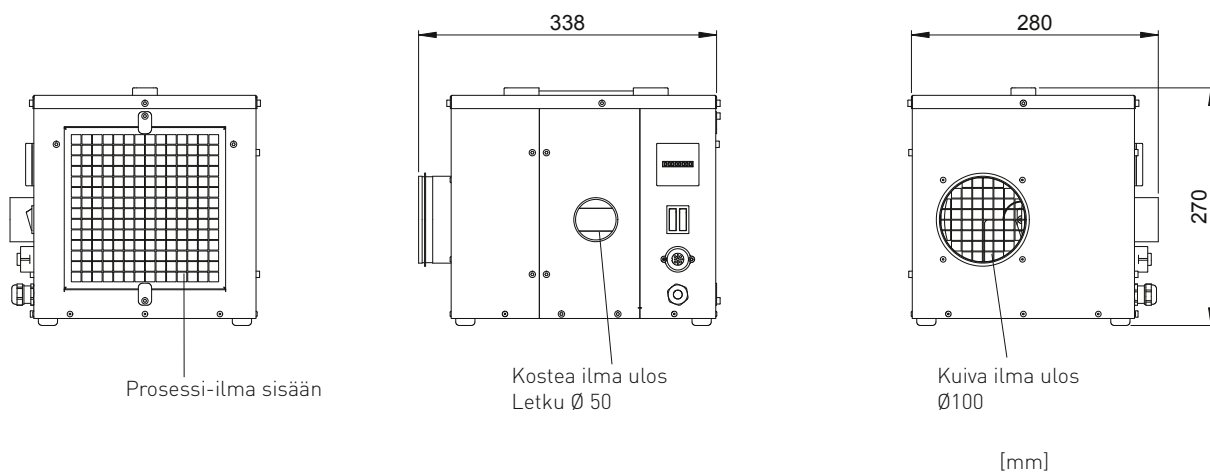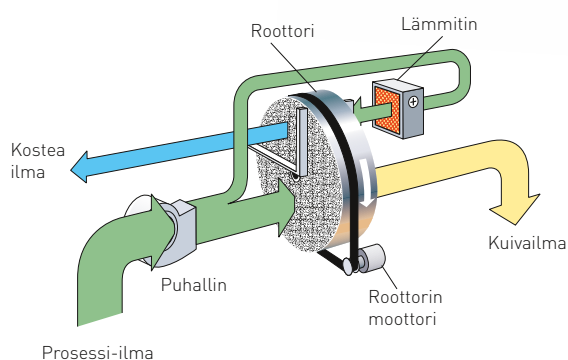

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

**Maahantuoja: Kryotherm Oy**

Kryotherm Oy, Santaniitynkatu 4B

04250 KERAVA

Puh. 020 741 8850

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

**KRYO  
THERM**